

Die Halogen-Horizontleuchte besteht aus einem Aluminiumgehäuse, das in einem Tragbügel schwenkbar gelagert ist.

Die beiden Kreuzgriffe links und rechts dienen zur Fixierung der Leuchte.

Der angebaute Filterkasten hat zwei Einschübe, von denen der vordere für das Sicherheitsgitter, der hintere für Farbgläser vorgesehen sind.

Die Leuchte kann hängend und stehend verwendet werden. Als Anschluß ist ein Silikonkabel $3 \times 2,5^2$ - 1,5m lang montiert. Das Beleuchtungssystem besteht aus einem zylindrischen Spiegel und zwei Seitenspiegeln (Spiegel dürfen nicht mit einem Poliermittel gereinigt werden, sondern nur mit einem weichen Tuch).

IN LIEFERUNG ENTHALTEN IST:

- 1 Scheinwerfer mit angebauten Filterkasten 220V/2000W - mindest Absicherung 10A.
- 1 Sicherheitsgitter
- 1 Farbglasrahmen (ohne Farbglas)

SONDERZUBEHÖR:

Sicherheitsgitter	Best.Nr. E 321
Scheunentorblende	E 322
Farbglasrahmen (ohne Farbglas)	E 323
Farbglas mit Rahmen	E 323G
Farbglas (rot, blau, grün, gelb)	F 1203
Aufhängehaken	26 483 07

LAMPEN:

Osram/64780	Radium/RJ 2001
Philips/12110R	Thorn/THD 2000

EINSETZEN DER LAMPE:

Lampe beim Einsetzen nicht verkanten. Knickbeanspruchung führt zum Bruch.

Schmalseite der Quetschung muß zur Abschlußscheibe zeigen. Sockel gegen den Federdruck so tief in die Fassung eindrücken, bis sich der zweite Sockel einsetzen läßt.

Lampen möglichst nur an dem Sockel anfassen. Kolben nicht mit bloßen Händen berühren. Fingerabdrücke führen zur Trübung des Kolbens.

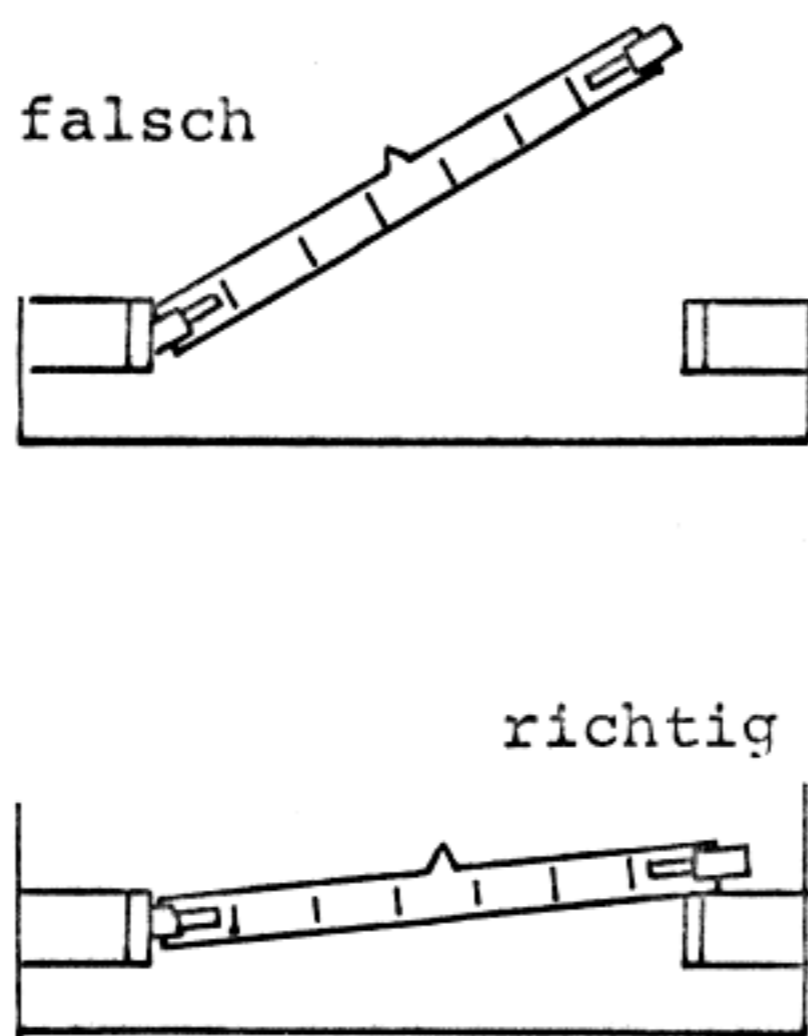


Abb. 1

Lampenfassung

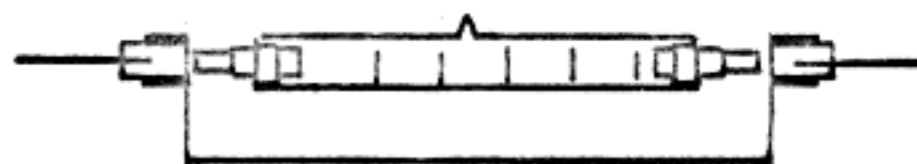


Abb. 2